


SIZES

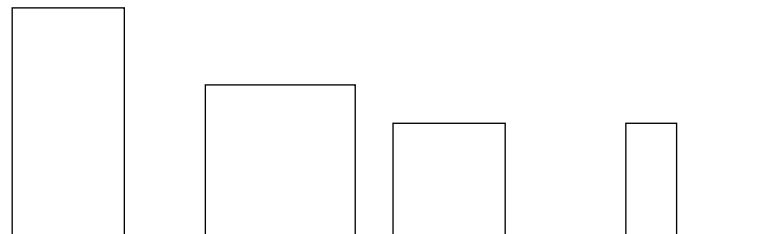

rettificato	rettificato	rettificato grip	rettificato
60.4 x 120.8 24" x 48" 66	90 x 90 36" x 36" 69	60.4 x 60.4 24" x 24" 54 55	30.2 x 60.4 12" x 24" 51


per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monofornato e necessariamente 3 mm sul multiformato

for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution

pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2 mm de joint et 3 mm pour la pose multiformat


fuer rettificiertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugen von 3 mm

DECORS

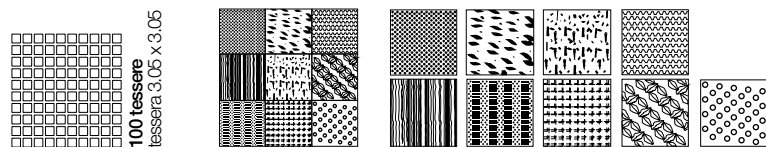

mosaico	sixty rettificato	twenty rettificato ●	● disponibile nei 9 soggetti 9 subject available
30.2 x 30.2 12" x 12" 115	60.4 x 60.4 24" x 24" 61	20.2 x 20.2 8" x 8" 79	

SPECIAL ITEMS



gradino rettificato grip	gradone costa retta rettificato grip	gradone ang. costa retta rettificato grip	elemento a L rettificato grip	battiscopa smaltato rettificato
30.2 x 60.4 12" x 24" 33 34	30.2 x 60.4 x 4 12" x 24" x 1 2/3" 115 118	30.2 x 30.2 x 4 12" x 12" x 1 2/3" 118 120	30.2 x 60.4 x 5 12" x 24" x 2" 49 50	7 x 60.4 3" x 24" 15
rettificato	rettificato	rettificato	rettificato	rettificato
30 x 90 12" x 36" 55	30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3" 140	30 x 90 x 4 12" x 36" x 1 2/3" 160	30 x 90 x 5 12" x 36" x 2" 96	7 x 90 3" x 36" 25

TECHNICALS

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		naturale	DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A R9
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²			DCOF BOT 3000		> 0.42
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		grip	DIN 51097 DIN 51130	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R12
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof			DCOF BOT 3000	variazioni cromatiche color shade variations	> 0.42
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4					V3 variazione moderata V3 moderate variation
		spessore thickness	10mm			ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

PACKING

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.4x120.8	rettificato	10	2	1.46	34.00	20	29.20	680.00
90x90	rettificato	10	1	0.81	19.10	36	29.16	687.60
60.4x60.4	rettificato grip	10	4	1.46	34.00	30	43.80	1020.00
30.2x60.4	rettificato	10	6	1.09	25.00	40	43.76	1000.00
30.2x30.2	mosaico		11	1.00	22.95	36	36.01	826.20
60.4x60.4	sixty up down		4	1.46	34.00	30	43.80	1020
20.2x20.2	twenty up down		25	1.02	23.60	56	57.12	1321.60
7x60.4	battiscopa smaltato rettificato		12		12.48			
7x90	battiscopa smaltato rettificato		8		12.80			
30.2x60.4	gradino rettificato grip		8		33.20			
30x90	gradino rettificato		4		25.44			
30.2x60.4x4	gradone costa retta rettificato grip		4		21.40			
30x90x4	gradone costa retta rettificato		2		16.30			
30.2x30.2x4	gradone angolare costa retta grip		2		6.70			
30x90x4	gradone angolare costa retta		1		8.95			
30.2x60.4x5	elemento a L rettificato grip		4		20.40			
30x90x5	elemento a L rettificato		2		15.50			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto

the indicated weight includes the supporting pallet

le poids indiquè est compris de la palette de support

das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

